




abovis

— Ligne 200


Ligne tout en forme
s'intégrant parfaitement
quelque que soit le lieu
d'utilisation, par le choix
des matériaux
et leurs finitions



DIMENSIONS

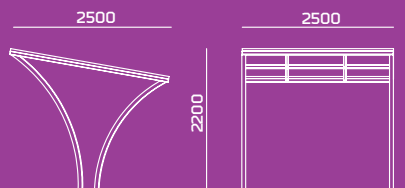

STRUCTURE



POLYCARBONATE / MÉTAL OU MÉTAL ONDULÉ - Option

RONDS Ø 60 + PLATINES - Standard
OU À SCELLER - Option

COLORIS

POTEAUX / STRUCTURE
- RAL au choix

VERSION TOIT ET/OU FOND MÉTAL
- RAL au choix

OPTIONS

- HABILLAGES PMMA** OU MÉTAL
(voir ci-contre)

- SUPPORTS VÉLOS spécifique ligne



6 places

- SUPPORTS VÉLO INDIVIDUEL
(voir page : 134)




- DÉCOUPE LASER SUR FOND MÉTAL

** Polyméthacrylate de méthyle
(résistance aux UV, rayures et vieillissement)

abris - Ligne 200

ABRI

L 2 500 x P 2 500 x H 2 200, TOIT POLYCARBONATE EP. 6 MM
PIÈTEMENTS TUBES Ø 60 SUR PLATINE




ABRI

L 2 500 x P 2 500 x H 2 200, TOIT TÔLE ACIER
- RAL au choix


AB 200

AB 200 + TM



ABRI

L 2 500 x P 2 500 x H 2 200, TOIT TÔLE ONDULÉE




APPUIS VÉLO

TUBE Ø 50 ROULÉ (capacité : 6 vélos)


AVA 20

SUPPORTS VÉLO INDIVIDUELS - AU CHOIX (voir page 134)



ABRI

L 2 500 x P 2 500 x H 2 200, TOIT POLYCARBONATE
FOND MÉTAL, RAL au choix, pouvant être différent de la structure
VERSION POTEAUX À SCELLER



VARIANTE : FOND MÉTAL AVEC DÉCOUPE LASER au choix :
TEXTE, LOGO, DESSIN (SUR DEMANDE)

AB 200 + FM + SC

